

MDC & MXC

Fastgørelse af sandwichpaneler på beton

Revolutioner fastgørelse i beton

MDC er en del af en ny generation skrueankre med højere effektivitet og overlegen styrke, designet til at opfylde behovene for et bredere udvalg af sandwichpanel-applikationer mod beton. Den optimerede gevindgeometri sikrer en bedre forankring i beton og muliggør nem montage samt høj bæreevne for øget sikkerhed.




Til beton og murmurværk

Selvskærende skrueankre til installation i både revnet og ikke-revnet beton

Materiale: Kulstofstål, blankforsinket
Sætte dybde: 35–55 mm
Hovedform: Sekskant 8 mm

Stor flange-diameter Sikkerhed og omkostningsbesparelse takket være høje udtræksværdier





Asymmetrisk dobbelt støttegevind
forbedret tætning

Optimeret gevindgeometri
Nem installation og høj bæreevne






Effektiv takket spids
Minimalt gevindslid, godkendt til genanvendelse i midlertidige montage

MDC

Produktkode	Panelets anvendelsestykkelse uden skive	Panelets anvendelsestykkelse med skive
MDC-S19-7,5x85	15–50 mm	10–45 mm
MDC-S19-7,5x105	35–70 mm	30–65 mm
MDC-S19-7,5x125	55–90 mm	50–85 mm
MDC-S19-7,5x145	75–110 mm	70–105 mm
MDC-S19-7,5x165	95–130 mm	90–125 mm
MDC-S19-7,5x185	115–150 mm	110–145 mm
MDC-S19-7,5x205	135–170 mm	130–165 mm
MDC-S19-7,5x225	155–190 mm	150–185 mm
MDC-S19-7,5x245	175–210 mm	170–205 mm
MDC-S19-7,5x265	195–230 mm	190–225 mm
MDC-S19-7,5x285	215–250 mm	210–245 mm
MDC-S19-7,5x305	235–270 mm	230–265 mm
MDC-S19-7,5x325	255–290 mm	250–285 mm
MDC-S19-7,5x345	275–310 mm	270–305 mm
MDC-S19-7,5x365	295–330 mm	295–325 mm

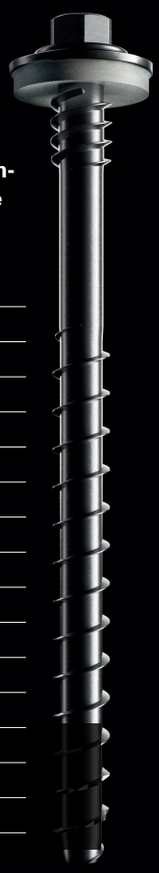

Revolutionerer fastgørelse i beton

MXC er en ny generation skrueankre, der giver højere effektivitet og bedre styrke. De er udviklet til at passe til mange forskellige typer sandwichpaneler i beton. Den optimerede gevindgeometri sikrer et bedre fastgørelse i beton og muliggør nem montage samt høj bæreevne for øget sikkerhed.

Stor flange-diameter Sikk
omkostningsbesparelse t
høje udtræksværdier






Asymmetrisk dobbelt støttegevind
Forbedret vejr- og tæthed

Optimeret gevindgeometri Nem installation og høj bæreevne





Effektiv tandet spids
Minimalt gevindslid og nem installation

Til beton og murmurværk

Selvskærende skrueankre til installation i både revnet og ikke-revnet beton

Materiale: Rustfrit stål A4 sætte dybde: 45–65 mm, Hoved: Sekskant 8 mm
Forborediameter: 6 mm



MXC

Art.nr	Paneltyk-kelse uden skive	Paneltykkelse med skive
MXC-S19-7,5×95	23–50 mm	18–45 mm
MXC-S19-7,5×115	40–70 mm	35–65 mm
MXC-S19-7,5×135	60–90 mm	55–85 mm
MXC-S19-7,5×155	80–110 mm	75–105 mm
MXC-S19-7,5×175	100–130 mm	95–125 mm
MXC-S19-7,5×195	120–150 mm	115–145 mm
MXC-S19-7,5×215	140–170 mm	135–165 mm
MXC-S19-7,5×235	160–190 mm	155–185 mm
MXC-S19-7,5×255	180–210 mm	175–205 mm
MXC-S19-7,5×275	200–230 mm	195–225 mm
MXC-S19-7,5×295	220–250 mm	215–245 mm
MXC-S19-7,5×315	240–270 mm	235–265 mm
MXC-S19-7,5×335	260–290 mm	255–285 mm
MXC-S19-7,5×355	280–310 mm	275–305 mm
MXC-S19-7,5×375	300–330 mm	295–325 mm

SFS Group Denmark A/S
Navervej 26 4000 Roskilde

dk.sfs.com

© SFS intec, 05-2019
BR_MXC_MDC_en_CH_1.01
Retten til tekniske ændringer forbeholdes.